

PERLATARICE modello KATANAX X300


Caratteristiche:

- Forno ad alte prestazioni
- Elementi riscaldanti inerti al fondente
- Nessun metallo esposto nel forno
- Si riscalda rapidamente
- La porta è autobloccante, protegge l'utente durante il processo di fusione.
- Silenziosa durante le fasi di standby, riscaldamento, fusione e raffreddamento.
- Supporti per crogioli e piattini facili da pulire e inerti al fondente. Il sistema è configurabile dall'utente per i piattini da 30, 32, 35 o 40 mm.
- I canali di estrazione consentono la ventilazione diretta degli alogeni in ogni posizione del crogiolo.
- Il pannello di controllo è regolabile e dispone di una connessione USB per l'aggiornamento del firmware.

La X-300 può essere acquistata inizialmente con una posizione e successivamente sarà possibile implementarla fino a 3 posizioni in base alle esigenze lavorative.

Caratteristiche tecniche:

- Voltaggio 195-250 VAC fase singola
- Potenza max. 3000 Watt
- Presa industriale 16 A
- Temp. max. 1200°C
- Frequenza 50-60Hz
- Peso 45kg (99 lbs)
- Dimensioni: 51x63x48 cm

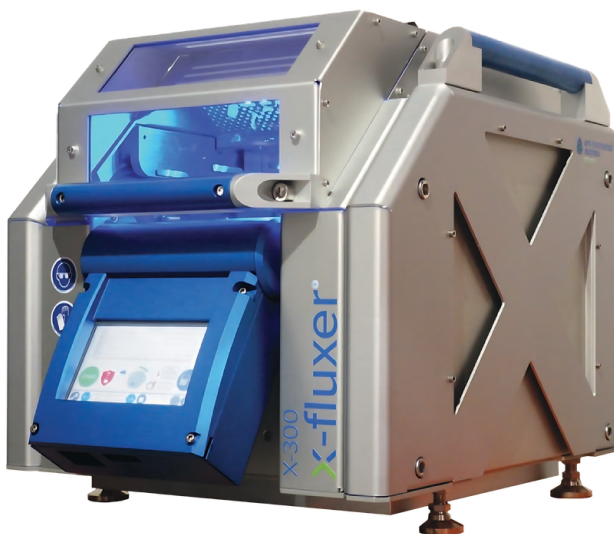

Electric Fusion Fluxer for XRF and ICP mod. KATANAX X300

Features:

- High-performance furnace
- Flux-inert heating elements
- No exposed metal in the furnace
- Heats up quickly
- The self-locking door protects the user during the melting process.
- Quiet operation during standby, heating, melting, and cooling.
- Easy-to-clean, flux-inert crucible and pan supports. The system is user-configurable for 30, 32, 35, or 40 mm pans.
- Exhaust channels allow direct halogen ventilation in any crucible position.
- The control panel is adjustable and features a USB connection for firmware updates.

The X-300 can be purchased initially with one position and can subsequently be implemented with up to 3 positions according to work needs.

Technical specifications:

- Voltage: 195-250 VAC, single phase
- Max. power: 3000 Watts
- Industrial socket: 16 A
- Max. temp.: 1200°C
- Frequency: 50-60Hz
- Weight: 45 kg (99 lbs)
- Dimensions: 51 x 63 x 48 cm

